


Modelo

ACM

Calandra Pirâmide Motorizada com Prolongador Aperto Manual

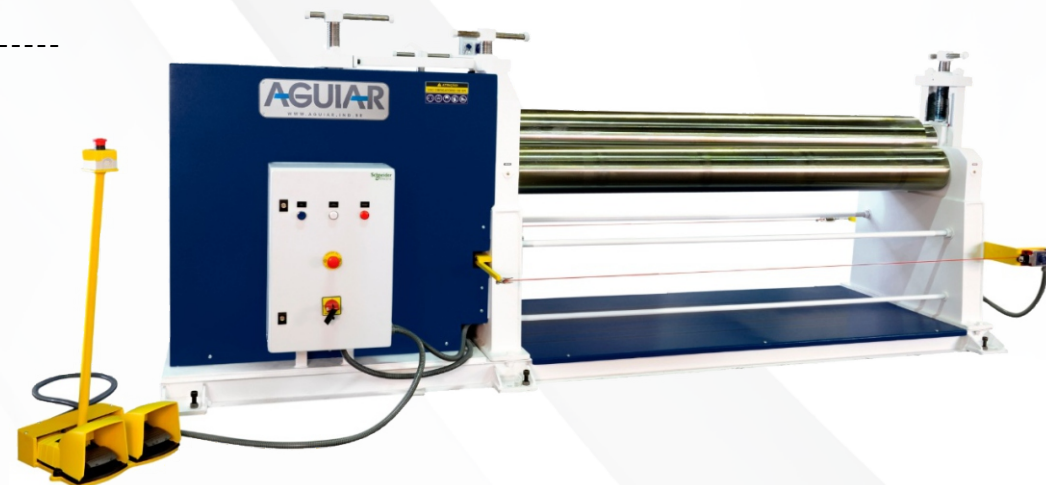

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Unid.	ACM1002	ACM 1302	ACM 1501
Capacidade max. - aço 1010/1020	mm	2,00	2,00	1,50
Comprimento útil	mm	1050	1300	1550
Eixo superior (diâmetro)	mm	85	85	85
Eixo inferior (diâmetro)	mm	85	85	85
Potência do motor principal	Cv	0,5	0,5	0,5
Peso aproximado	Kg	450	500	550
DIMENSÕES				
Altura	mm	1150	1150	1150
Comprimento	mm	1900	1900	2050
Largura	mm	500	500	500

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Unid.	ACM 1006	ACM 1016	ACM 1508	ACM 1513	ACM 1516	ACM 2003	ACM 2006	ACM 2008	ACM 2010	ACM 2013	ACM 2506	ACM 2510	ACM 3003	ACM 3006	
Capacidade max. - aço 1010/1020	mm	6,40	16,00	8,00	13,00	16,00	3,20	6,40	8,00	10,00	13,00	6,40	10,00	3,20	6,35	
Comprimento útil	mm	1050	1050	1550	1550	1550	2050	2050	2050	2050	2050	2550	2550	3050	3050	
Eixo superior (diâmetro)	mm	133	171	158	184	222	158	158	165	197	222	184	273	197	197	
Eixo inferior (diâmetro)	mm	120	146	133	158	184	120	133	140	171	197	158	184	171	171	
Potência do motor principal	Cv	3	7,5	5	7,5	7,5	3	5	7,5	7,5	10	7,5	10	7,5	7,5	
Peso aproximado	Kg	900	1.400	1.400	1.790	2.200	1.270	1.670	1.900	2.100	3.200	2.200	3.700	3.300	3.200	
DIMENSÕES																
Altura	mm	1500	1500	1500	1500	1600	1400	1400	1400	1400	1600	1400	1400	1400	1600	
Comprimento	mm	2100	2200	2700	2500	2750	3600	3300	3300	3300	3300	4300	3800	4000	4300	
Largura	mm	950	950	950	1100	1150	950	950	950	1150	1150	1150	1150	950	1150	